SKYJACK

MODÈLES | SJ 12 SJ 16

SJ 12 SJ 16

PLATES-FORMES AUTOMOTRICES À MÂT VERTICAL

Skyjack a pris la tête de l'industrie en proposant les plates-formes élévatrices les plus robustes et les plus fiables qui soient. Les nouvelles plates-formes automotrices à mât vertical ne font pas exception à la règle : non seulement elles offrent les mêmes caractéristiques, mais elles proposent en plus maniabilité supérieure sur une surface de contact compacte. Ces modèles se déclinent en deux configurations : le SJ 12, d'une hauteur de travail de 5,48 m (18 pi) et le SJ 16, d'une hauteur de travail de 6,7 m (22 pi).

Pour les travaux dans des espaces restreints, l'angle de braquage élevé confère à ces modèles une fonctionnalité et une souplesse supérieures grâce à son rayon de braquage intérieur de zéro. Les modèles SJ 12 et SJ 16 sont également équipés d'une plate-forme en mouvement de 0,51 m (20 po), qui renforce l'accessibilité et la capacité à passer outre les obstacles éventuels. Une fois surélevée ou arrimée, la plate-forme exclusive à glissement latéral facilite l'accès aux composants.

Grâce au système de câblage numéroté et codé par couleurs avec commandes analogiques à relais câblées, les nouveaux modèles SJ 12 et SJ 16 sont à la hauteur de la réputation de Skyjack en matière de qualité et de facilité d'entretien.

NOUVEAU

SJ 12 SJ 16

Plates-formes verticales automotrices

Caractéristiques techniques	SJ 12	SJ 16
A Hauteur de travail	5,48 m (18 pi)	6,7 m (22 pi)
B Hauteur de la plate-forme levée	3,65 m (12 pi)	4,87 m (16 pi)
C Hauteur de la plate-forme abaissée	0,45 m (18 po)	0,51 m (20 po)
D Largeur totale	0,76 m (30 po)	0,76 m (30 po)
E Longueur hors tout	1,37 m (54 po)	1,37 m (54 po)
F Hauteur arrimée	1,76 m (69,5 po)	1,76 m (69,5 po)
G Largeur de la plate-forme (dim. interne)	0,67 m (26,5 po)	0,67 m (26,5 po)
H Longueur de la plate-forme (dim. interne)	0,97 m (38,5 po)	0,97 m (38,5 po)
Garde au sol (arrimée)	6,35 cm (2,5 po)	6,35 cm (2,5 po)
Garde au sol (levée)	1,91 cm (0,75 po)	1,91 cm (0,75 po)
Poids	782 kg (1 720 lb)	966 kg (2 130 lb)
Charge au sol locale (avec charge nominale)	792,9 kPa (115 lb/po²)	861,8 kPa (125 lb/po²)
Charge au sol locale (à vide)	585,1 kPa (85 lb/po²)	627,4 kPa (91 lb/po²)
Niveau de pente	30 %	30 %
Rayon de braquage (intérieur)	0	0
Rayon de braquage (extérieur)	1,42 m (56 po)	1,42 m (56 po)
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	4 km/h (2,5 mi/h)	4 km/h (2,5 mi/h)
Vitesse de conduite (plate-forme levée)	0,8 km/h (0,5 mi/h)	0,8 km/h (0,5 mi/h)
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	227 kg (500 lb)	227 kg (500 lb)
Nombre maximal de personnes	2	2

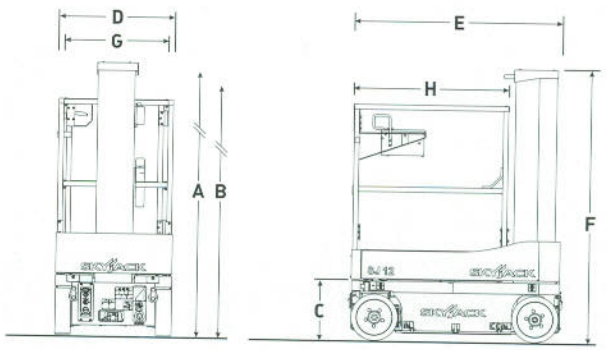

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Pleine hauteur de conduite
- Traction hydraulique à vitesse variable aux deux roues avant
- Rayon de braquage intérieur de zéro
- Double frein d'arrêt
- Commandes proportionnelles
- Plate-forme en mouvement de 0,51 m (20 po)
- Source d'alimentation de 24 V CC
- Protection basse tension des batteries
- Niveau de pente de 30 %
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Système de protection contre les trous
- Prise de 110 V c.a. sur plate-forme élévatrice avec disjoncteur de fuite à la terre
- Vitesse du vent de 45 km/h (28 mi/h)
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de conduite et de levage
- Alarme sonore de mouvement
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Avertisseur
- Points d'arrimage/de levage
- Accès à chaîne
- Système de commande à relais
- Câblage numéroté et codé par couleurs

OPTIONS‡

- Lampe clignotante
- Onduleur c.a.
- Portillon demi-hauteur à ressort
- Portillon pleine hauteur à ressort
- Râtelier à tube de service léger/support de goujon en acier
- Plateau pour outils

‡ Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées.

Siège social de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
Réception : 1 800 265-2738
Téléphone : 519 837-0888
Télécopieur : 519 837-8104
Courriel : skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

PROGRAMME DE PROTECTION DE 2 ANS FEUILLE D'OR

Cette brochure est conçue à des fins d'illustration uniquement et est basée sur les plus récents renseignements au moment de l'impression. Skyjack, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis, aux caractéristiques techniques, aux normes et à l'équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien et des pièces pour connaître les procédures appropriées. Les plates-formes de travail ont été testées et elles sont conformes aux normes ANSI et CSA selon Skyjack, Inc.

11/2010